

Informe técnico de anteojos de protección Maverick

I. Información básica

Nombre de producto	Antojos de protección Maverick	
Código de producto	Luna espejada	1090AFPT
	Luna oscura	1090HO
	Luna ambar	1090AMB
	Luna clara	1090HC
	Luna azul	1090AFAZ

Descripción

Los anteojos de seguridad Maverick están diseñados para ofrecer una alta resistencia y durabilidad. Se caracteriza por lo siguiente:


- *Lente envolvente que proporciona mayor cobertura.
- *Puente universal con almohadillas blandas para la nariz.
- *Patillas telescópicas regulables.
- *Opcional antiempañante, solo tonalidad transparente o gris.
- *Ofrece una máxima protección frontal y lateral contra impactos de partículas voladoras.
- *VERSATILIDAD Y AHORRO: Disponibilidad de lunas de reemplazo.

Nuevo sistema 4A:

- *Antiempañante: Nuevo sistema antiempañante resistente al agua.
- *Antirayadura: Provisto de una capa protectora que previene los rayones.
- *Antiestático: No atrae el polvo y mantiene limpio el antejo.
- *Antirradiación: Protección 99.9% contra los dañinos rayos ultravioleta (UV 400).

Aplicaciones

Sectores de aplicación	Minería Construcción Metal Mecánica Industria petrolera Industria en general
------------------------	--

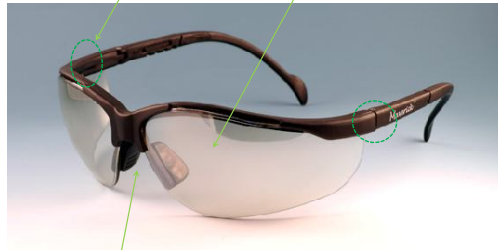

Patillas telescópicas regulables de 4 puntos ajustables.

Lente envolvente que proporciona una completa y mayor cobertura.

Puente universal con almohadillas nasal de PVC que permite un uso cómodo.

II. Características técnicas

a) Medidas

Parte	Medida
Espesor de lente	2.2 mm
PD	68 mm
Base del lente:	9.5 curve
Peso	27 gr.
Tamaño vertical	45 mm
Tamaño diagonal	56 mm.
Puente	10.5 mm
Punto cercano entre lentes	17 mm.
Tamaño de patilla o brazo	150 mm - 163 mm
Ancho (bisagra-bisagra)	142 mm
Punto más cercano entre la punta de las patillas.	95-98 mm

b) Materiales

Parte	Material	Descripción
Lente	Polycarbonato	Envolvente con protección
Escudo lateral	Polycarbonato	Integrados al lente
Puente nasal	Almohadilla nasal PVC	Integrados al marco y abrochados a presión a la pieza
Patilla brazo	Nylon	Ajustable, extensible
Bisagra	Polycarbonato/ Nylon	3 tipos de cilindros.
Marco	Polycarbonato	Lentes montados al marco
Tornillo	Acero inoxidable	Atornillado estándar de bisagra

III. Acerca de su cuidado Almacenamiento

Almacene fuera de la luz solar directa y de químicos corrosivos .
Se recomienda contar con un estuche protector.
Se debe evitar que los anteojos tengan contacto con cualquier tipo de superficie.

Modos de limpieza adecuados

1. Enjuague los anteojos para remover la arena y demás partículas en la superficie.	Aún cuando el nuevo sistema 4A anti-empañante es lavable, no se debe limpiar cuando el antejo esté húmedo.
2. Secar y limpiar con un paño o tela suave.	No utilice limpiadores, abrasivos, ni solventes. Agua con jabón está permitida para la limpieza pero debilitará la performance de la característica anti-empañante.

IV. Garantía

Los anteojos modelo Maverick cuentan con una garantía de 10 meses, por falla de fábrica.

Limitaciones de su uso

No usar el lente cuando hay llamas expuestas.
No proporciona protección contra el esmerilado y/o soldadura.

Aprobaciones

Los anteojos protectores industriales Maverick cumplen con las normas ANSI/ISEA Z87.1-2010, certificaciones CE EN 166, AS 1337.

V. Contacto

Para más información contactarse al teléfono 6180900 o escriba al e-mail ventas.peru@msanet.com